

# 次亜塩素酸水用

耐食性の高い SUS316L 使用 特殊自動水栓




**VY-5NT** 【通常感知方式】  
(感知エリアに手や物がある間吐水)

**VY-5NF** 【FF 感知方式】  
(センサ感知で連続吐水しもう一度感知させて止水)

上腕部まで洗いやすいスワンタイプ  
シャワー吐水でしっかり清潔な手洗い  
通常感知方式と FF 感知方式の 2 種類

**VF-5SP** 【FF 感知方式】  
(センサ感知で連続吐水しもう一度感知させて止水)

壁付用、ステンレスシンクタイプ  
途切れずゆったり洗える FF 感知方式  
シャワー吐水でしっかり清潔な手洗い

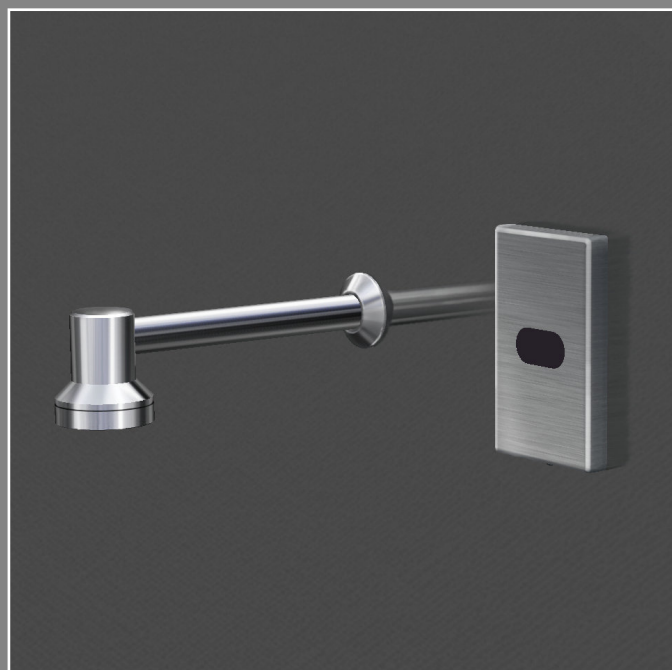

通常の自動水栓で次亜塩素酸水を使用すると、腐食等の故障原因となります。

## 次亜塩素酸水用自動水栓デルマンシリーズなら 安心してご使用頂けます！


スワンタイプ、洗面器・手洗器用

### VY-5NT 型 VY-5NF 型


仕様・概要図

電源電圧	AC100 50/60Hz
消費電力	待機時 1W 以下 動作時 24W 以下
接続ネジ寸法	通常 G1/2 (特注可能)
取付穴径	φ25 ~ 35
耐圧	0.5MPa
使用圧力範囲	0 ~ 0.4MPa
室温範囲	1 ~ 50℃
保護構造	IP55

【スパウト部】

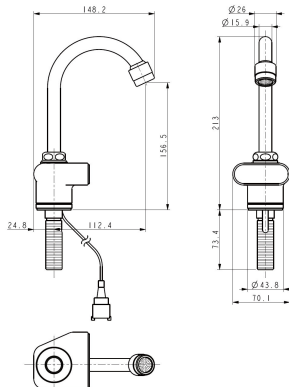

【コントローラ部】




壁付用、ステンレスシンクタイプ

### VF-5SP 型


仕様・概要図

電源電圧	AC100 50/60Hz
消費電力	待機時 1W 以下 動作時 24W 以下
接続ネジ寸法	通常 G1/2 (特注可能)
耐圧	0.5MPa
使用圧力範囲	0 ~ 0.4MPa
室温範囲	1 ~ 50℃
保護構造	IP55

【スパウト部】

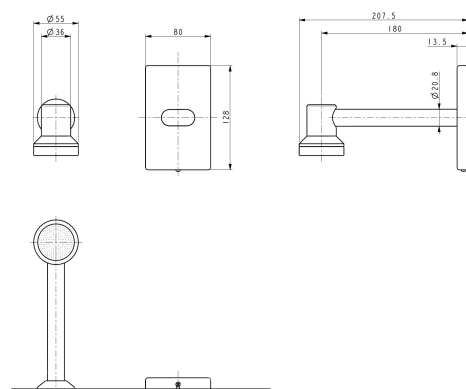

【コントローラ部】



お申込み・お問い合わせは・・・

※当カタログの仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。  
※記載内容は、平成 25 年 9 月 20 日現在のものです。

●販売元

●製造元

株式会社 **バイタル**

〒385-0034 長野県佐久市平賀 4888

TEL : 0267-62-4537 FAX : 0267-62-4626

E-mail info@vaital.co.jp

[デルマン](#) [検索](#)