

対象物件にて下記のチェック項目をご確認の上、お申し込みください。
ご不明な点がございましたら、下記フォームよりお問い合わせください。

チェック項目


- 1 小便器(内部構造含む※)又は水栓金具(止水栓部含む)の写真
※写真はなるべく正面から撮影してください **写真撮影は必須です。**
※お申し込みフォームに画像添付をお願いいたします。
- 2 既設の止水栓が正常に作動しているか ☐ 作動している ☐ 作動していない
- 3 既存の止水栓が動かない場合、元栓で断水可能か
※止水栓が 固着して動かない場合は、断水にて工事となります ☐ 断水可 ☐ 断水不可
- 4 既存センサの電源方式は ☐ AC100V式 ☐ 電池式(発電式)
- 5 AC100V式の場合、電源ブレーカーの位置(ON/OFF可能か) ☐ ブレーカーあり ☐ ブレーカーなし

TOTO

内部構造の確認方法


INAX

TOTO壁埋込型は
吸盤やガムテープを使って
センサー部を外すと
内部構造が確認できます。




TOTO壁埋込型 内部構造の一例

TEA95/96
系統




TEA99/100
系統




止水栓

TOTO小便器内蔵型 内部構造の一例

※上ふたの固定ボルトを外してご確認ください。




US301/401系統



US520/620/720C系統


INAX壁埋込型は吸盤やガムテープを使って
センサーのプレート部を外し、
+ (プラス) ドライバーで
センサー内部を外すと
内部構造が確認できます。

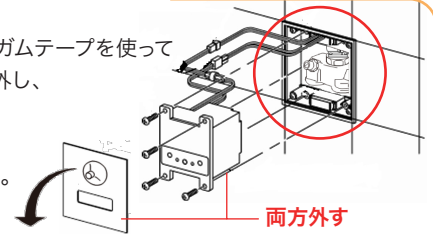


両方外す

INAX壁埋込型 内部構造の一例

OK-32/33系
前期型




OK-32/33系
後期型




止水栓

INAX小便器内蔵型 内部構造の一例

※上ふたの固定ボルトを外してご確認ください。



AWU-802/505AM系統



AWU-807/507AM系統

お申込方法

下記フォームにてお申し込みください。後ほど担当者よりご連絡させていただきます。
チェック項目1～5の情報と、現場住所・希望工事日など具体的な情報もフォームにお書き添えいただくとスムーズです。

ご不明な点がございましたら、当社Webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

株式会社 バイタル 〒385-0034 長野県佐久市平賀900 <https://vaital.co.jp>

