

HS-72 series

既設タイプを網羅する豊富なラインナップ 18バリエーション

サイズ・接続方向・吐水タイプの各要素を選び、型式を決定します。

単水栓 or 混合水栓

単 水 栓 → HS-72(本体のみ)
混合栓付 → HS-72X(サーモ付属)



サイズ

流入口～吐水口(芯)の長さを
3つのサイズから選びます。

Sサイズ=90mm
Mサイズ=120mm
Lサイズ=170mm



接続方向

接続方向の位置を上付けか
下付けか選びます。

上付け
下付け

top=方向が上 under=方向が下




吐水タイプ

2つの吐水タイプから選びます。

type N type H

整流タイプ (ハンドルで流量調整)
泡沬タイプ (約3.5ℓ/分)
※水圧による



品番一覧

品 番	給水方式	サイズ	接続方向	吐水タイプ	定 価
HS-72STN	単水栓	Sサイズ(90mm)	上付け	整流	¥49,500(税別)
HS-72STH				泡沬	
HS-72SUN			下付け	整流	
HS-72SUH				泡沬	
HS-72MTN		Mサイズ(120mm)	上付け	整流	
HS-72MTH				泡沬	
HS-72MUN			下付け	整流	
HS-72MUH				泡沬	
HS-72LTN		Lサイズ(170mm)	上付け	整流	
HS-72LTH				泡沬	
HS-72LUN			下付け	整流	
HS-72LUH				泡沬	
HS-72XSTN	混合栓付 (サーモ付属)	Sサイズ(90mm)	上付け	整流	¥86,000(税別)
HS-72XSTH				泡沬	
HS-72XMTN		Mサイズ(120mm)		整流	
HS-72XMTH				泡沬	
HS-72XLTN		Lサイズ(170mm)		整流	
HS-72XLTH				泡沬	

製品仕様


品 番	電 源	電池寿命	接続ネジ寸法	使用温度範囲	使用水温範囲	使用湿度範囲	使用流体
HS-72	単3アルカリ 電池4本(付属)	約10年 (100回/日使用時)	W26 山20	1℃~40℃	1℃~50℃	90RH以下	上 水 (氷結、ゴミなどの異物の 混入がないこと)



混合栓付タイプには
サーモが付属します。

HS-72XSTN・HS-72XSTH
HS-72XMTN・HS-72XMTH
HS-72XLTN・HS-72XLTH

| 設置イメージ |

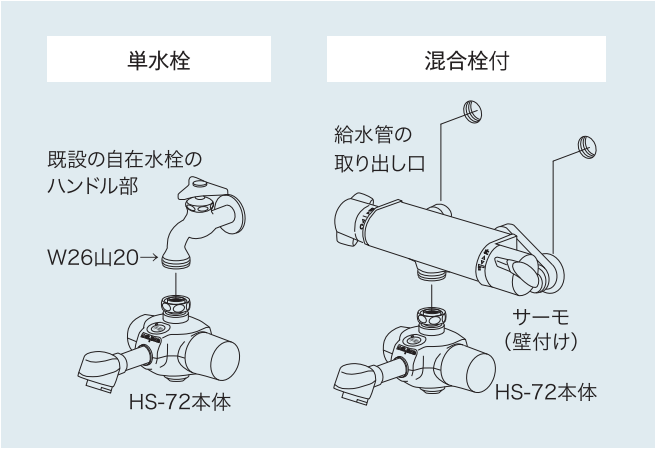


別売りオプション




L型ジョイント LJ-1
定 価 ¥3,000(税別)


| 取り付け方法 |



1 吐水口の取り外し
既設水栓のパイプとパッキン
を緩めて取り外します。



2 本体の設置
HS-72本体を差し込み、ナット
を締めて固定します。



3 設定と確認
電池をセットし、感度調整や
動作確認を行えばすぐに使
用可能です。

詳しくは動画で
ご確認ください。



※逆流防止弁のない混合栓や先止め耐圧性のない混合栓へ接続してのご使用はできません。※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。※記載内容は、2026年10月現在のものです。