

納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リ ボ ー ン アルファ
『REBORN α 』

型式： RB-31

改定版数： 0 版

改 定 日： 2019 年 09 月 05 日

製造元 株式会社 バイタル
長野県佐久市平賀 4888
TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626

承 認	確 認	作 成
品証部長 '19/09/05 牛草	品質保証 '19/09/05 久保	開発部 '19/09/05 土屋

仕 様


型 式 RB-31

基本機能	センサ感知	1) 本製品が人を感知すると2秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う
電源		待機時:1W 以下 動作時:7W 以下
環境	使用温度範囲 使用水温範囲 使用湿度範囲	1～40℃ 1～40℃ 90%RH 以下
センサ機能	方式 感知距離設定	近赤外線反射型 700 mm ・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式
電磁弁	方式 使用圧力範囲 耐圧性能 使用流体	パイロットキック式ダイヤフラム弁 0.05～0.75MPa 1.75MPa 1 分間 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
洗浄機能	前洗浄機能 本洗浄機能 手動洗浄機能	有り (2 秒) ・無し 切替え方式 4 秒 ・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式 (洗浄待機時間 8 秒以上) 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄


※太字は工場出荷設定

告 知 機 能	異 常 警 告	センサが5分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色LEDが1秒に1回点滅。異常回避（障害物の除去など）により復旧
	セ ン サ 反 応	センサ感知時、赤色LED点灯
その他の機能	保守洗浄機能 凍結防止機能	最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄
コンポーネント	外 観 図	添付図参照

付属品







コンセント



パッキン x 2



M5x15 トラスねじ x 4

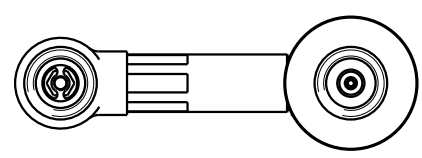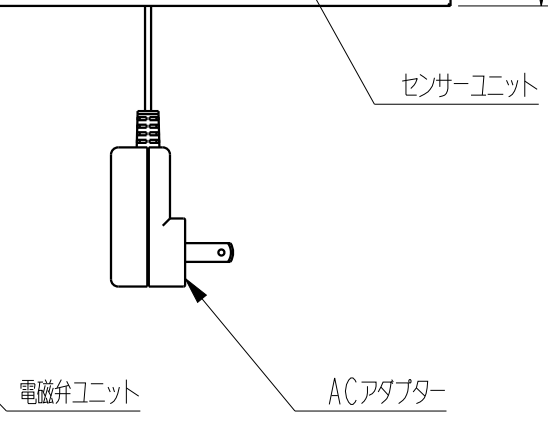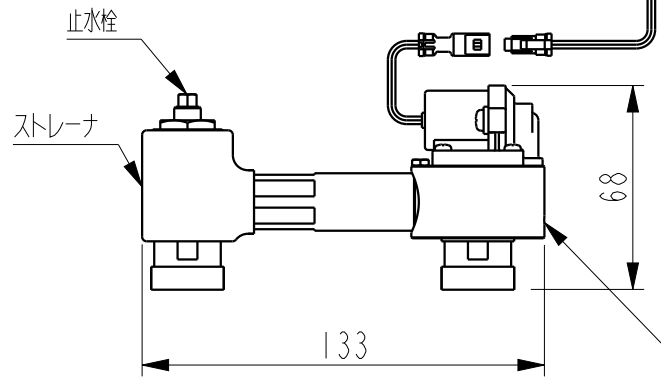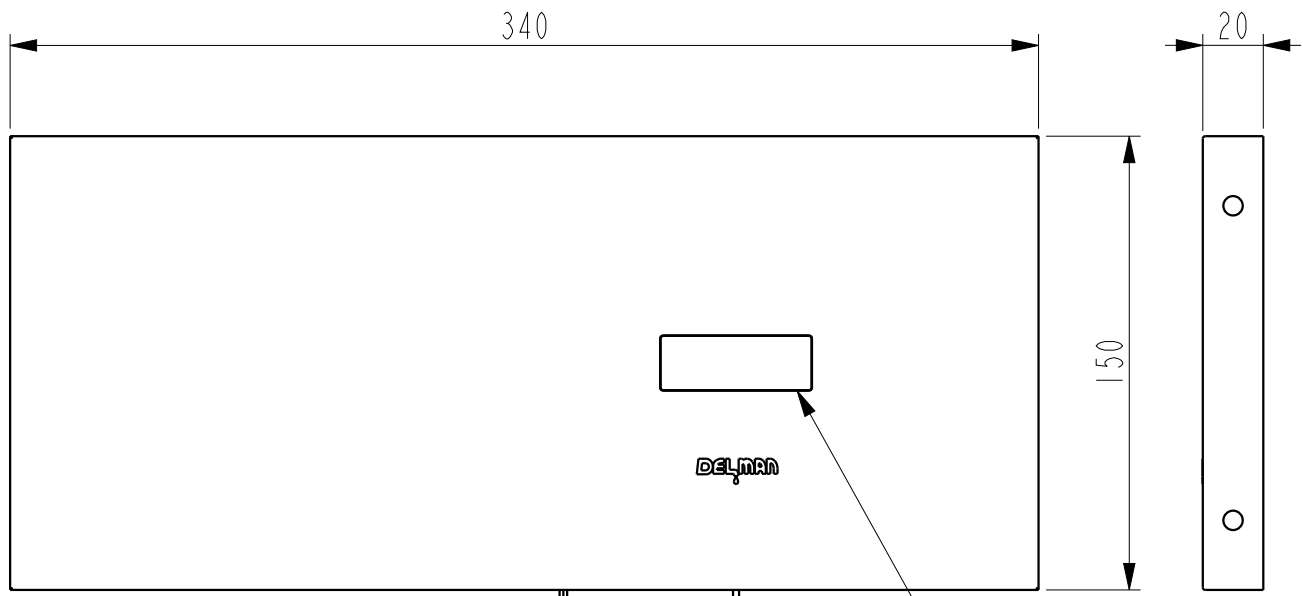

INAX製 対象品番
OK-31

					重 量 (WEIGHT)	部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)			品 名 (PARTS NAME)		
					--- Kgw	P1240			RB-31		
					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)			使用機種 (PARTS NO.)		
					NTS	N/A			ReBornα		
					A4	材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT)			図 番 (DWG NO.)		版 数 (REV)
					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	N/A			P1240-0-0		NEW
						承認 (APPROVED)		確認 (CHECKED)		作 図 (DRAWN)	
											