

納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リ ボ ー ン アルファ
『REBORN α 』

品番：

AC 式		電池式	
RB-95		RB-95D	
RB-95L		RB-95LD	
RB-100		RB-100D	
RB-100L		RB-100LD	
RB-150		RB-150D	
RB-32		RB-32AD	
RB-33		RB-33AD	
RB-32K		RB-32KAD	●
RB-33K		RB-33KAD	

改定版数： 初版

改 定 日： 2021 年 09 月 15 日

製造元 株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900


TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626



承 認	確 認	作 成
開発部長 '21/09/29 牛草	品質保証 '21/09/16 久保	研究開発 '21/09/15 近藤

仕 様

型 式	RB-95 RB-95L RB-100 RB-100L RB-150 RB-95P RB-85 RB-95D RB-95LD RB-100D RB-100LD RB-150D RB-32 RB-32AD RB-33 RB-33AD RB-32K RB-32KAD RB-33K RB-33KAD					
基 本 機 能	セ ン サ 感 知	1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う (前洗浄機能有り時) 2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しな く なる と 本 洗 浄 時 間 洗 浄 を 行 う				
電 源	AC 式	待機時:1W 以下	動作時:7W 以下			
	電池式	単 3 アルカリ電池	4 本	約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回／日、前洗浄「無」で使用 時)		
環 境	使用温度範囲	1～40℃				
	使用水温範囲	1～40℃				
	使用湿度範囲	90%RH 以下				
セ ン サ 機 能	方 式	近赤外線反射型				
	感知距離設定	AC 式: 700 mm・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式 電池式: 400 mm・600 mm (A3 白紙による) 切替え方式				
電 磁 弁	方 式	パイロットキック式ダイヤフラム弁				
	使用圧力範囲	0.05～0.75MPa				
	耐 圧 性 能	1.75MPa 1 分間				
	使 用 流 体	上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)				
洗 浄 機 能	前 洗 浄 機 能	有り (2 秒) ・ 無し 切替え方式				
	本 洗 浄 機 能	4 秒・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上)				
	手動洗浄機能	手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄				
※太字は工場出荷設定						
告 知 機 能	電池残量警告	所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。				
	異 常 警 告	センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異 常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。 異常回避 (障害物の除去など) により復旧				
	セ ン サ 反 応	センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ)				
その他の機能	保守洗浄機能	最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄				
	凍結防止機能	気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄				
コンポーネント	外 観 図	添付図参照				

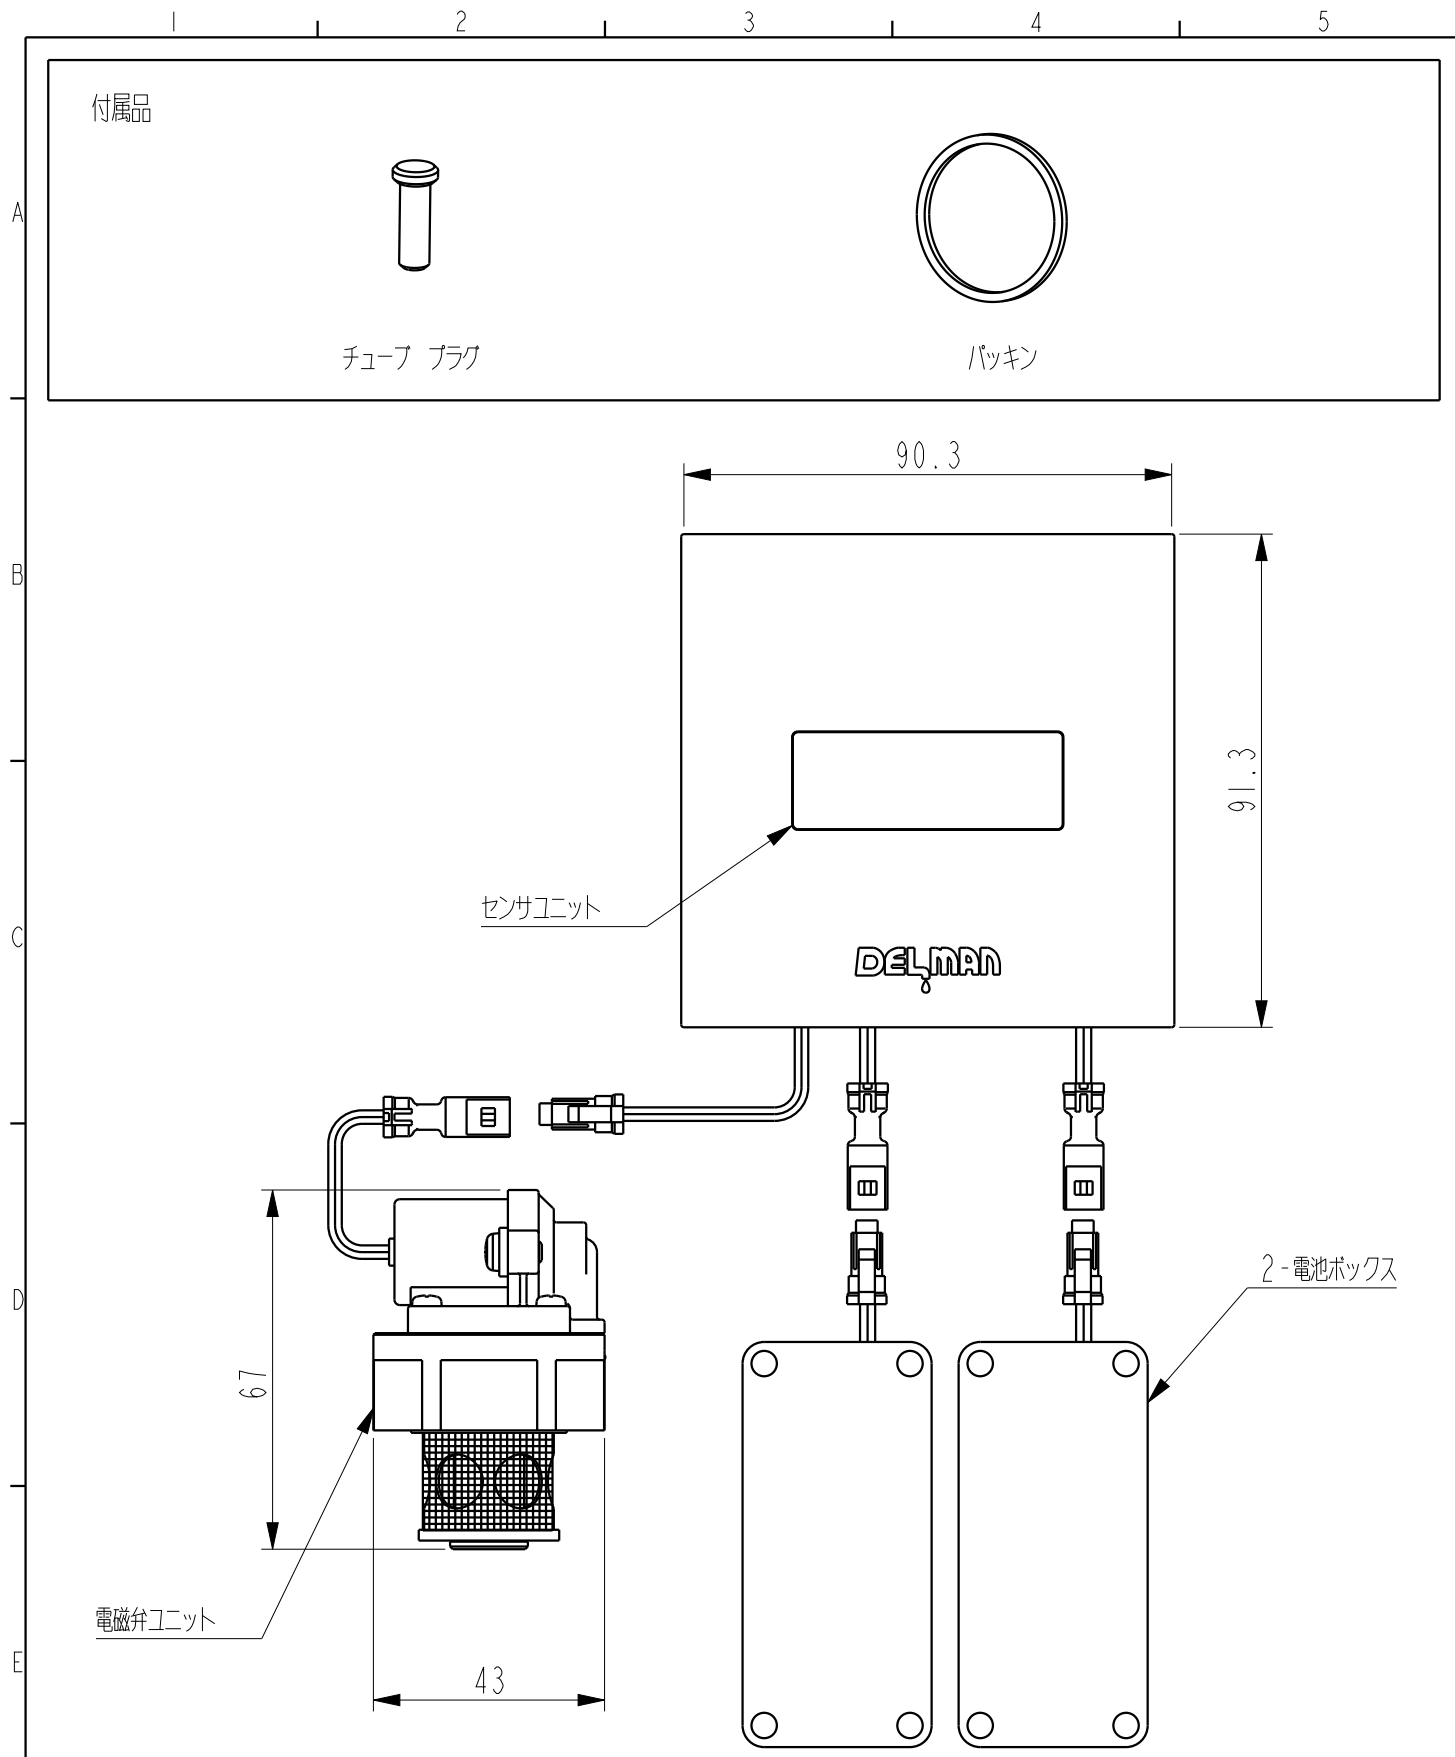

					重 量 (WEIGHT)	備 考 (Note)			品 名 (PARTS NAME)		
					--- Kgw	P12A0			RB-32KAD		
					尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)			使用機種 (PARTS NO.)		
					NTS	N/A			ReBorn α		
					A4	材料処理 / 表面処理 (HET&SURFACE TREATMENT)			図 番 (DWG NO.)		
					三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION	N/A			P12A0-0-0		
						承認 (APPROVED)	確認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)			
					 土 屋 開 発	 土 屋 開 発	 近 藤 開 発				
REV	注 記	日 付	担当	承認	DATA:2021.07.21						