

# 納入仕様書

品名：壁埋め込み型小便器センサ 再生キット

リボーン      アルファ  
『REBORN      α 』

品番：

| AC 式    |   | 電池式      |  |
|---------|---|----------|--|
| RB-95   |   | RB-95D   |  |
| RB-95L  |   | RB-95LD  |  |
| RB-100  |   | RB-100D  |  |
| RB-100L |   | RB-100LD |  |
| RB-150  |   | RB-150D  |  |
| RB-95P  | ● | RB-95PAD |  |
|         |   | RB-95AD  |  |

改定版数：                      02 版

改 定 日：                      2018 年 10 月 10 日

製造元      株式会社 バイタル

長野県佐久市平賀 900

TEL.0267-62-4537    FAX.0267-62-4626



| 承 認                                  | 確 認                                  | 作 成                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>品証部長<br/>'18/10/12<br/>牛草</div> | <div>品質保証<br/>'18/10/10<br/>久保</div> | <div>開発部<br/>'18/10/10<br/>土屋</div> |

## 仕 様

|                     |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 式                 | RB-95 RB-95L RB-100 RB-100L RB-150 RB-95P<br>RB-95D RB-95LD RB-100D RB-100LD RB-150D RB-95PAD RB-95AD                                                                                      |
| 基 本 機 能             | セ ン サ 感 知 1) 本製品が人を感知すると 2 秒間前洗浄を行う<br>(前洗浄機能有り時)<br>2) 洗浄待機時間以上 人を感知し、その後感知しなくなると本洗浄時間洗浄を行う                                                                                               |
| 電 源                 | AC 式 待機時:1W 以下 動作時:7W 以下<br>電池式 単 3 アルカリ電池 4 本<br>約 10 年 (付属のエボルタ乾電池で 100 回／日、前洗浄「無」で使用時)                                                                                                  |
| 環 境                 | 使用温度範囲 1～40℃<br>使用水温範囲 1～40℃<br>使用湿度範囲 90%RH 以下                                                                                                                                            |
| セ ン サ 機 能           | 方 式 近赤外線反射型<br>感知距離設定 AC 式： <b>700 mm</b> ・1000 mm (A3 白紙による) 切替え方式<br>電池式： 400 mm・ <b>600 mm</b> (A3 白紙による) 切替え方式                                                                         |
| 電 磁 弁               | 方 式 パイロットキック式ダイヤフラム弁<br>使用圧力範囲 0.05～0.75MPa<br>耐 圧 性 能 1.75MPa 1 分間<br>使 用 流 体 上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)                                                                                      |
| 洗 浄 機 能             | 前洗浄機能 <b>有り</b> (2 秒)・無し 切替え方式<br>本洗浄機能 <b>4 秒</b> ・6 秒・9 秒・12 秒 切替え方式(洗浄待機時間 8 秒以上)<br>手動洗浄機能 手動スイッチを 1 秒押すと本洗浄時間洗浄                                                                       |
| ※ <b>太字</b> は工場出荷設定 |                                                                                                                                                                                            |
| 告 知 機 能             | 電池残量警告 所定以下の電池電圧になった際、センサ内の赤色 LED が 3 秒に 1 回点滅。新品電池交換により復旧。<br>異 常 警 告 センサが 5 分間検出したままの状態になった際、異常と判断しセンサ内の赤色 LED が 1 秒に 1 回点滅。異常回避 (障害物の除去など) により復旧<br>セ ン サ 反 応 センサ感知時、赤色 LED 点灯 (AC 式のみ) |
| その他の機能              | 保守洗浄機能 最終使用後 8 時間毎に本洗浄時間自動洗浄<br>凍結防止機能 気温が 3℃以下になると 15 分毎に本洗浄時間洗浄                                                                                                                          |
| コンポーネント             | 外 観 図 添付図参照                                                                                                                                                                                |


付属品




AC止水パーツ




止水ナット



コンセント




電磁弁延長ハーネス (1m)

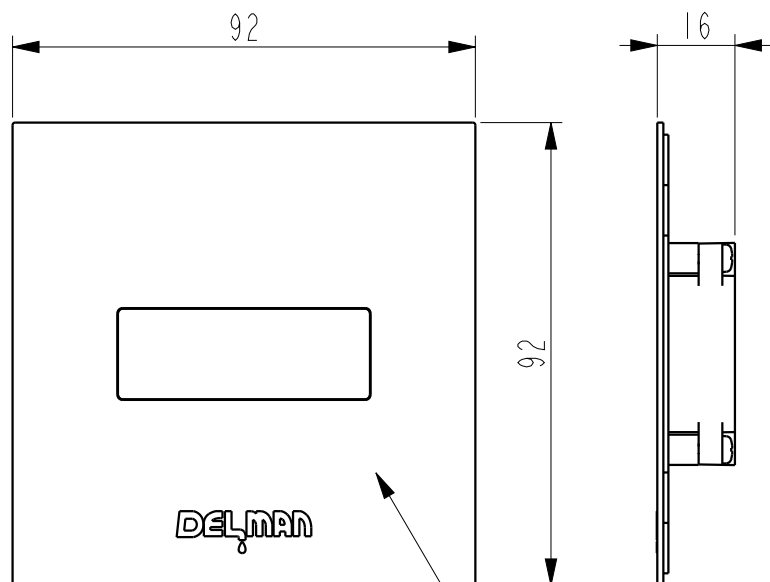

センサーユニット

ACアダプター

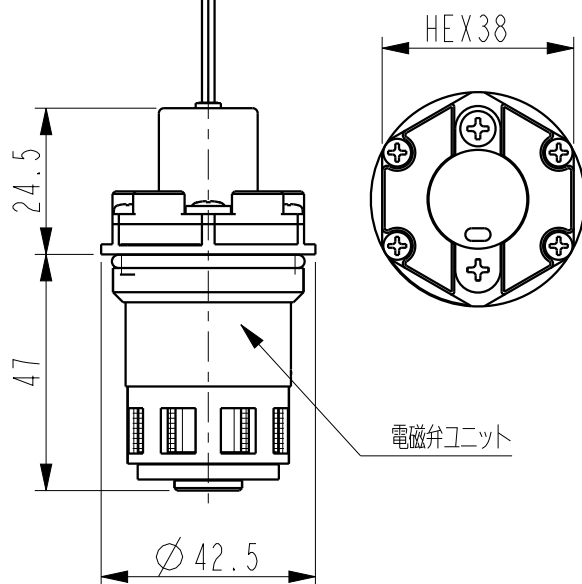

電磁弁ユニット

TOTO製 対象品番  
TEA95P/TEA96P

|     |   |   |   |   | 重量 (WEIGHT)                   | 部品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)          | 品名 (PARTS NAME)  |            |
|-----|---|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 8   |   |   |   |   | --- Kgw                       | P07X0                                | RB-95P           |            |
| 7   |   |   |   |   | 尺度 (SCALE)                    | 材質 (MATERIAL)                        | 使用機種 (PARTS NO.) |            |
| 6   |   |   |   |   | NTS                           | N/A                                  | ReBornα          |            |
| 5   |   |   |   |   | A4                            | 材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT) | 図番 (DWG NO.)     | 版数 (REV)   |
| 4   |   |   |   |   | 三角法<br>THIRD ANGLE PROJECTION | N/A                                  | P07X0-0-0        | NEW        |
| 3   |   |   |   |   |                               | 承認 (APPROVED)                        | 確認 (CHECKED)     | 作図 (DRAWN) |
| 2   |   |   |   |   |                               |                                      |                  |            |
| 1   |   |   |   |   |                               |                                      |                  |            |
| REV | 注 | 記 | 日 | 付 | 担当                            | 承認                                   | DATA:2018.03.12  |            |