

納入仕様書

品名： 自動水栓デルマン

型式： V-88WKX

改定版数： 00 版

改定日： 2021 年 04 月 27 日

製造元 株式会社 バイタル
長野県佐久市平賀 900




TEL.0267-62-4537 FAX.0267-62-4626




承認	確認	作成
品証部長 '21/04/27 牛草	品質保証 '21/04/27 久保	開発部 '21/04/27 土屋

仕 様

型 式	V-88WKX	
基 本 機 能	セ ン サ 感 知	1) センサ前に手を出すとセンサが感知して吐水 2) センサ前から手を引くと止水
電 源	DC6V (単 3 アルカリ乾電池×4 本)	
吐 水 量	3.5L/分 以下 (使用圧力 : 0.3MPa 時)	
環 境	使用温度範囲	1～50℃
	使用水温範囲	1～50℃
	使用湿度範囲	90%RH 以下
セ ン サ 機 能	方 式	近赤外線反射型
	感知距離設定	自動感知距離調整
電 磁 弁	方 式	パイロットキック式ダイヤフラム弁
	使用圧力範囲	0.05～0.75MPa
	耐 圧 性 能	1.75MPa 1 分間
	使 用 流 体	上水 (氷結、ゴミ等の異物の混入が無いこと)
オートストップ	30 秒±10% (センサ連続感知時の止水機能)	
告 知 機 能	自動感知設定	自動感知距離設定を正常に完了すると青色 LED が 2 回点滅。
	感知距離警告	自動感知距離調整時にセンサの感知距離が不足すると青色 LED が毎秒 2 回点滅。
	電 池 警 告	供給電圧が低下した時、青色 LED が毎秒 1 回点滅。
スパウト取付け	推 奨 穴 径	φ 28 mm (φ 24～φ 35 mmまで取付け可能)
接続ネジ寸法	コントローラ	G1/2
	混 合 栓	G1/2
コンポーネント	接 続 図	添付図参照
	スパウト形状図	添付図参照
	コントローラ形状図	添付図参照
	付 属 品	添付図参照
	SI 混合栓形状図	添付図参照

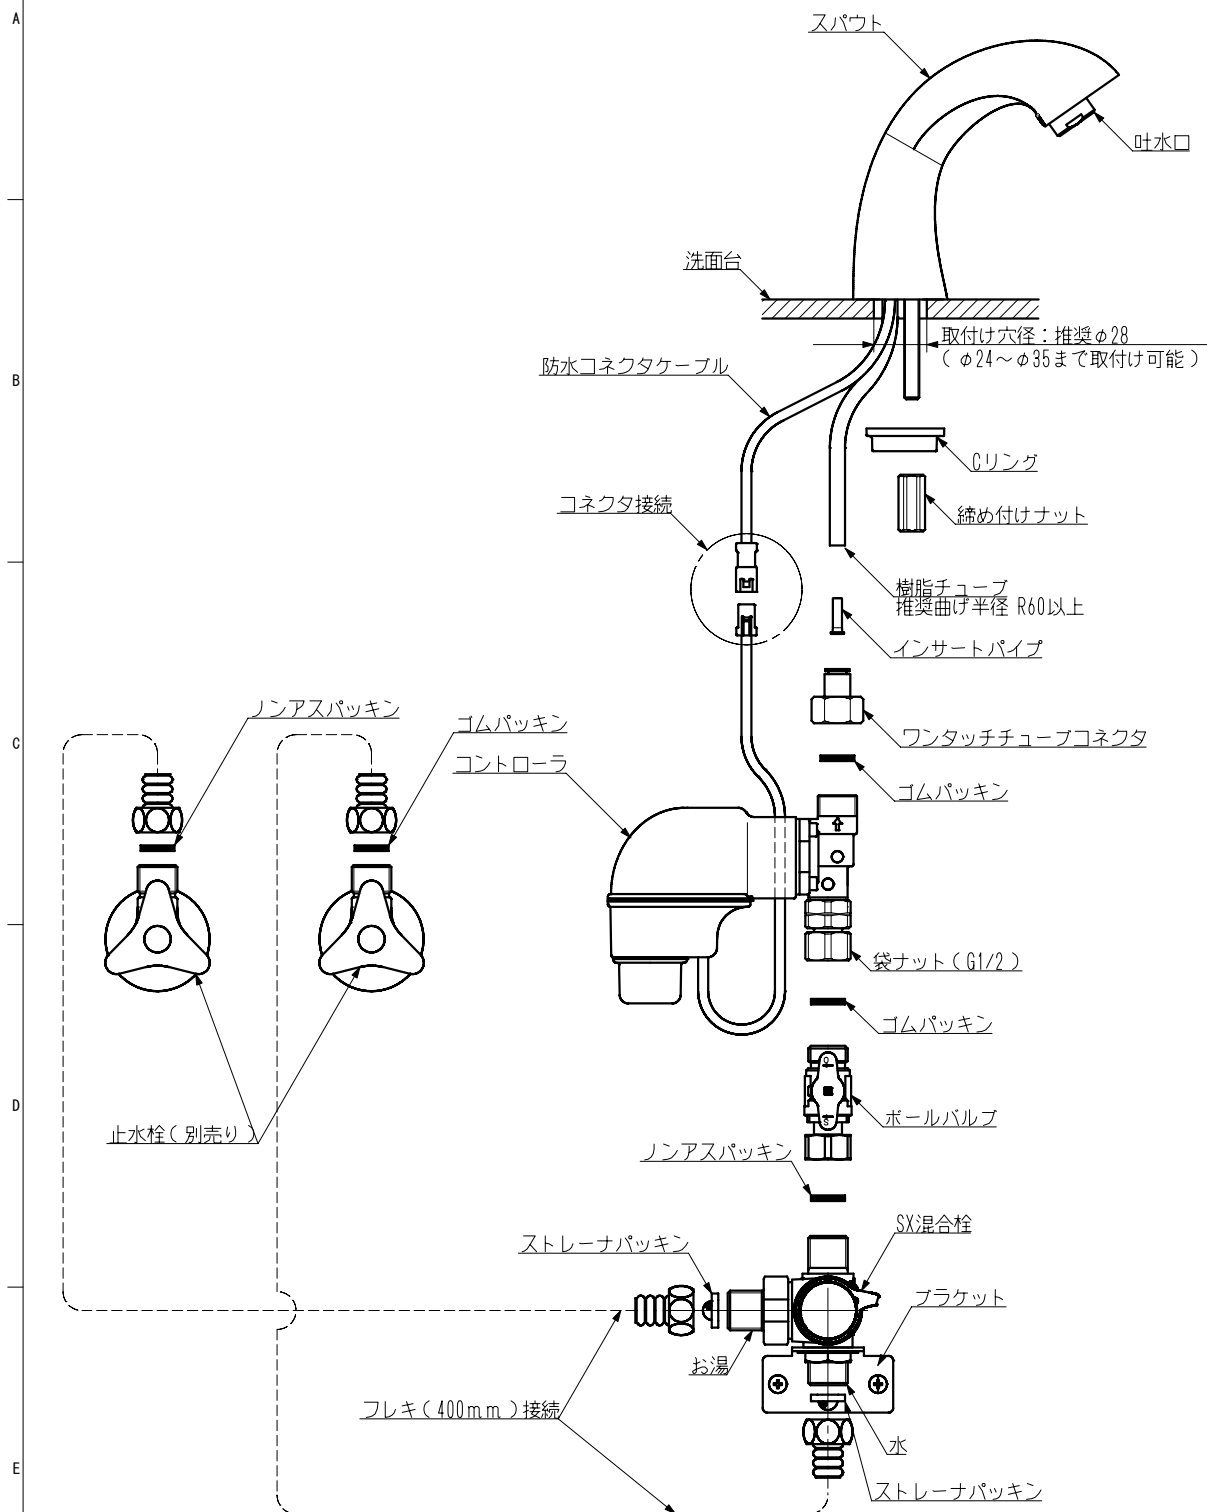

8							-	K g w	N / A	接 続 図		
7							尺 度 (SCALE)		材 質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)		
6							1 / 1 (A4)		N / A	V-88WKX		
5							三 角 法 THIRD ANGLE PROJECTION		材料処理 / 表面処理 (HERT&SURFACE TREATMENT)	図 番 (DWG NO.)	版 数 (REV)	
4								N / A		P1415-0-0	NEW	
3								承 認 (APPROVED)	確 認 (CHECKED)	作 図 (DRAWN)		
2												
1												
REV	注 記	日 付	担当	承認		DATA : 2021.04.26						

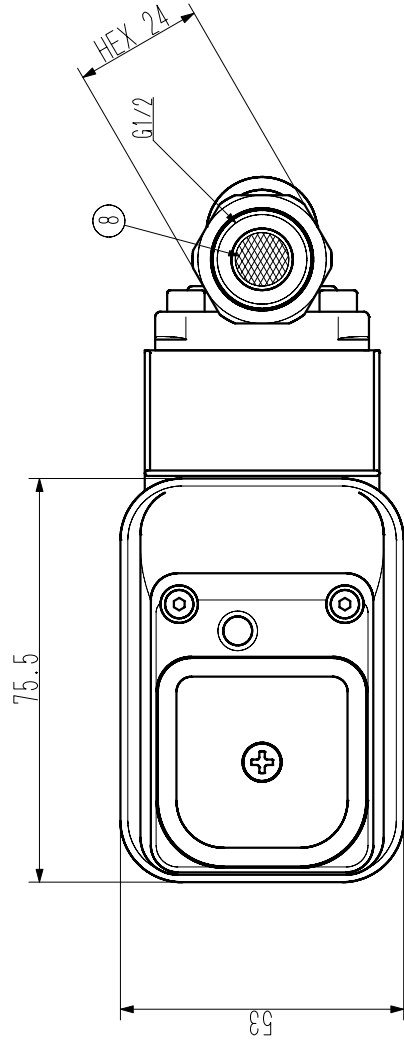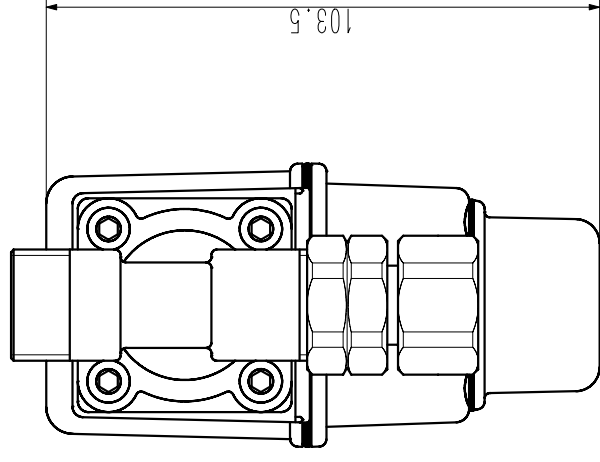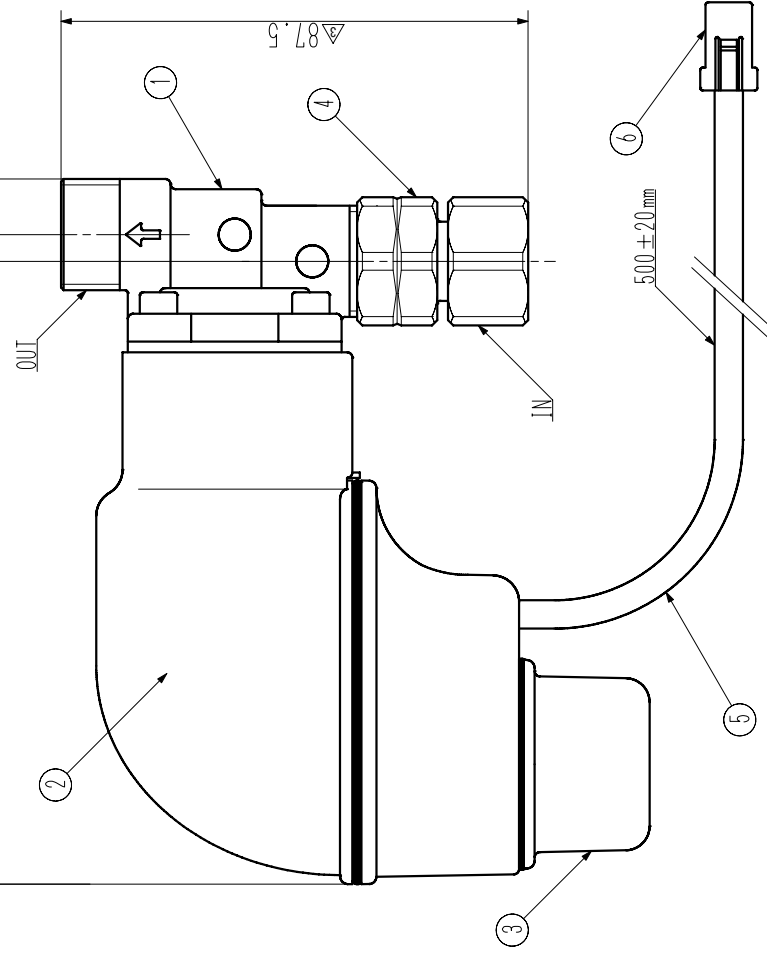

⑧	REV	注	記	日	付	担当	承認
⑦	混合色仕様追加	2014/12/26	久保	黒崎			
⑥	表記変更	2015/12/15	久保	黒崎			
⑤	付属形態変更	2016/04/12	久保	黒崎			
④	混合色仕様削除	2016/07/21	土屋	久保			
③	使用開始の、販売店仕様解除	2020/11/25					
②							
①							

重量 (WEIGHT)	製品番号 (PRODUCT PARTS NUMBER)	品 名 (PARTS NAME)
約550 g	N/A	コントロールラ形状図
尺 度 (SCALE)	材 質 (MATERIAL)	使用機種 (PARTS NO.)
1/1 (A 3)	N/A	V-88
	材料処理 / 表面処理 (DIE/SURFACE TREATMENT)	図 番 (Dwg. NO.)
三 角 法	N/A	VA1V11-0045-OA
THIRD ANGLE PROJECTION	承認 (APPROVED) 確認 (CHECKED) 作 図 (DRAWN)	版 数 (REV.)
	  	△5

⑧	ストレーナ	付属品扱いに変更
⑦	ワンタッチキャッチャー	
⑥	防水コネクタ	PP
⑤	防水コネクタケーブル	
④	両ナットコニオン	Ep-Qu/Ni5b, Cr0.1r
③	電池ボックス	ABS
②	コントロールケース	ABS
①	電磁弁ボディ	PPS
	部 品 名	材 質
	番 号	描 要



