DELMAN

V-11・V-88 series

コンビニシェアNo.1。※
台付け自動水栓のスタンダード。

※2026年10月時点・当社調べ。

国内大手コンビニ3社が標準採用するロングセラー製品。
限られたスペースにもすっきり収まるコンパクトな設計で、
「触れずに手洗いができる」安心と清潔さを届けます。

AC100V式　乾電池式　グリーン購入法適合機種
防水仕様（IPX5）

V-11　V-11 WK　V-88　V-88 WK

スリムな設計で
手洗いスペースを広く確保。

小型の手洗いボウルでも邪魔にならないスリムなデザイン。ボウル内のスペースを有効に使えることで、手首までしっかり洗いやすく、快適な使用感を実現します。

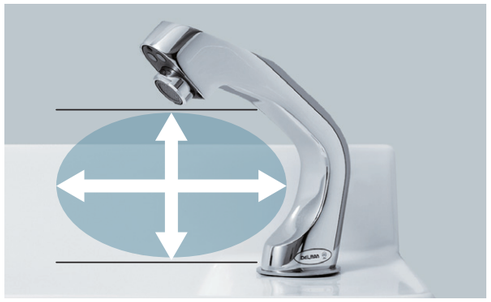

水跳ねしにくい泡沫タイプ。

やわらかな手当たりが心地よい泡沫吐水を採用。水跳ねを抑え、シンク周りを清潔に保ちます。既存蛇口と比べて、節水効果が高く、ランニングコストを削減できます。

泡沫タイプ

節水効果グラフ（オフィスビルにおける水道使用量を検証）

■水道平均使用量/日（水栓4台分）

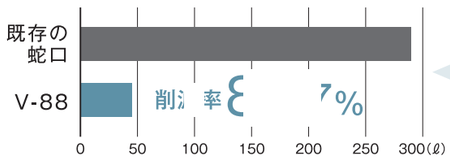

水道料金（4台分）を比較すると

既存の蛇口	¥44,298	1台当たりの年間削減額 ¥9,309
V-88	¥7,062	

【条件】1フロア50人の都内オフィスビルにて男女トイレ各2台ずつ合計4台を実測、上下水道料金単価642円/㎥で計算
【既存の蛇口】①4台分を15日間実測→1日平均使用量=282ℓ ②年間換算使用量 ①×稼働日数245日≒69㎥／③年間換算水道料金 ②×642円/㎥=¥44,298
【 自動水栓 】④4台分を17日間実測→1日平均使用量= 46ℓ ⑤年間換算使用量 ④×稼働日数245日≒11㎥／⑥年間換算水道料金 ⑤×642円/㎥= ¥7,062
【1台あたりの年間削減額】(③-⑥)÷4台=9,309円

バイタルのセンサ技術

設置環境に応じてセンサ設定を自動調整。

現場に合わせてセンサの感知距離を自動で調整・設定するため、現場での複雑な設定作業は不要。施工時間も短縮できます。

DELMAN

設置空間に合わせて選べる2つのデザイン。

ロングセラーのスタンダードモデルと流線形モデルの2つのデザインからお選びいただけます。

スタンダードモデル

流線形モデル

電池寿命約10年※ 交換の手間が少なく経済的。 V-88シリーズ

省エネ性に優れ、1日100回の利用で約10年間使用できます。維持管理の負担とコストを抑え、長期間安心してご利用いただけます。

※付属の単3アルカリ電池4本で、100回/日使用の場合。

新設・後付け両方に導入可能。

新築物件への導入はもちろん、既存の手動水栓からの交換にも対応。コンビニ・スーパー・学校・駅などの公共施設に加え、一般のご家庭にもおすすめです。

防水仕様はIPX5。使用頻度が高い場所でも安心。

防水保護等級は、あらゆる方向から噴流水をかけても問題のないIPX5規格。
確かな耐久性で、コンビニなど多くの人が使う場所に最適です。

取り付け方法

1 既存部品の取り外し

止水栓を閉め、既設の水栓や配管を取り外します。

2 本体の設置

DELMAN本体を専用のチューブや配管を通して据付。乾電池式なら配線工事は不要です。



3 動作確認

電池をセットしてセンサを有効化。正常に動作することを確認して完了です。

詳しくは動画でご確認ください。

品番一覧

スタンダードモデル V-11・V-88

品　番	給水方式	電源タイプ	定　価
V-11	単水栓	AC100V式	¥55,500(税別)
V-88		乾電池式	
V-11X	混合栓付	AC100V式	¥89,500(税別)
V-88X		乾電池式	

流線形モデル V-11WK・V-88WK

品　番	給水方式	電源タイプ	定　価
V-11WK	単水栓	AC100V式	¥55,500(税別)
V-88WK		乾電池式	
V-11WKX	混合栓付	AC100V式	¥89,500(税別)
V-88WKX		乾電池式	

製品仕様

品　番	電　源	消費電力	電池寿命	接続ネジ寸法	使用温度範囲	使用水温範囲	使用湿度範囲	使用流体
V-11 V-11WK	AC100V 50/60Hz	常時1.0W 以下	—	G 1/2	1℃~50℃	1℃~50℃	90RH以下	上水 (氷結、ゴミなどの異物の混入がないこと)
V-88 V-88WK	単3アルカリ 電池4本(付属)	—	約10年 (100回/日使用時)					

混合栓付タイプには
サーモが付属します。

[V-11X・V-11WKX
V-88X・V-88WKX]

設置イメージ

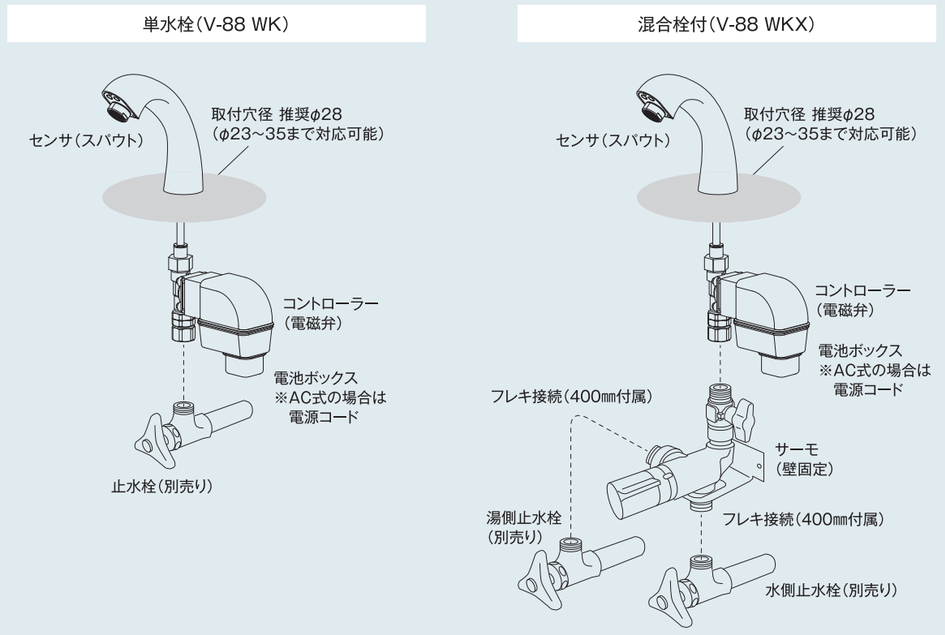

※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。※記載内容は、2026年10月現在のものです。