

～ 押しボタン式を、簡単に自動化 ～



※フラッシュバルブは本体に含まれません。

VH-15 シリーズ







- ◆押しボタン式小便洗浄バルブを簡単自動化（適合表参照）
- ◆自動洗浄（使用前・後）と保守洗浄機能（8時間ごと）で、臭気を除去し清潔感を持続
- ◆配線工事が不要、電池寿命約 10 年（付属のエボルタ乾電池で 100 回／日・前洗浄「無」設定時）
- ◆適合タイプ以外の場所には、専用カップ付きの「VH-15V」で対応可能

乾電池式デルマンシリーズは全機種、


電池寿命約 10 年です。

わずかな取付時間で、かんたん自動化

【適合表】取付可能なフラッシュバルブ一覧及びフラッシュ Boy 適合タイプ

TOTO 製				INAX 製	
					
T タイプ		TGN タイプ	TG タイプ	I タイプ	
T60PX, T60RN, T60P, T60S, T60RNF, T60PF, T60SF		TG60RN, TG60PN, TG60SN	TG60R, TG60P, TG60S	UF-2, UF-3, UF-4, UF-2NH, UF-3NH, UF-4NH	

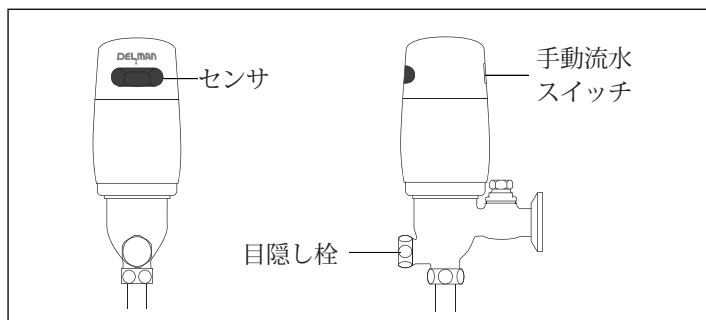
【概要図 (VH-15T)】



- ◆全タイプ目隠し栓付属。
- ◆配線工事不要の乾電池式。
- ◆電池寿命約 10 年。
- ◆便利な手動流水スイッチ付。

【概要図 (VH-15V)】

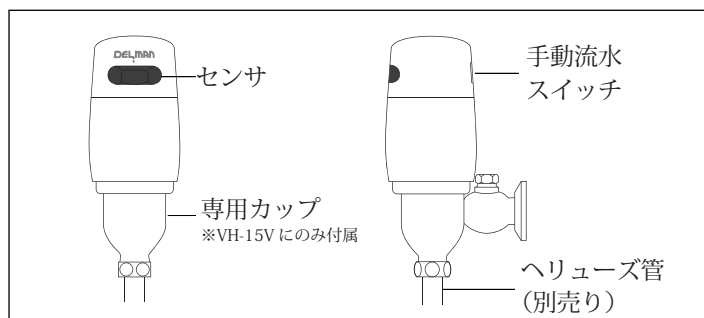適合タイプに該当しない場合
専用カップ付属の『VH-15V』
で対応可能。



【仕様】

品名	小便器自動洗浄器デルマン 「フラッシュ Boy」
品番	VH-15T (T タイプ)、VH-15TGN (TGN タイプ)、VH-15TG (TG タイプ)、VH-15I (I タイプ) VH-15V (専用カップ付属)
電源	単 3 アルカリ電池 4 本
電池寿命	約 10 年(付属のエボルタ乾電池で、100 回 / 日 ※前洗浄「無」にて使用时)
感知距離設定	40 cm ・ 60 cm 切り替え方式 (太字=初期設定)
前洗浄機能	有 (2 秒) ・ 無 切り替え方式 (")
本洗浄機能	4 秒 ・ 6 秒 ・ 9 秒 ・ 12 秒 切り替え方式 (")
保守洗浄機能	最終使用後 8 時間経過ごとに洗浄
凍結防止機能	気温 3℃以下になると 15 分ごとに洗浄

※飲用可能な上水でのご使用に限ります (再生水・工業用水等ではご使用になれません)。
※仕様・色・価格などは、予告なく変更する場合があります。
※記載内容は、平成 29 年 3 月現在のものです。

お申込み・お問い合わせは・・・

●販売元

●製造元

株式会社 **バイタル**

〒385-0034 長野県佐久市平賀 4888

TEL : 0267-62-4537 FAX : 0267-62-4626

E-mail info@vaital.co.jp

デルマン

検索